


Förderband

BT

BT1.02.0408.D

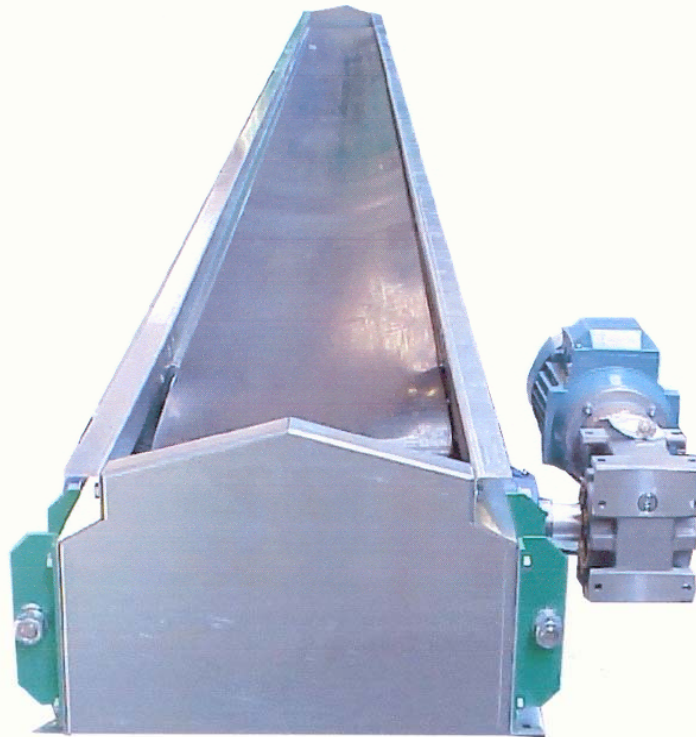

Der Bandförderer Typ BT ist sehr flexibel und kann je nach Bedarf in Abhängigkeit von Reinigungsaufgabe und Durchsatzleistung hergestellt werden

Geschätzte Leistung in Weizen bis auf 1400 t/h.

Länge, Breite, Bandqualität und Leistung können zur Aufgabe angepaßt werden.

Der Förderer kann für senkrechte oder steigende Förderung geliefert werden.

Der Bandförderer ist in offener oder ganz geschlossener Ausführung lieferbar. Das geschlossene Modell mit Überdeckung ergibt eine maximale Sicherheit und bietet einen effektiven Schutz gegen Staub, Regen oder starke Sonneneinstrahlung an.

Der Deckel ist in Sektionen geteilt und entweder fest montiert oder mit Scharnieren versehen.

Weiter mit Antriebs- und Strammwalzen sowie Bandreinigung.

Bandförderer über 40 Meter können auch mit einem pneumatischen oder gewichtbelasteten System, das automatisch das Band aufspannt, geliefert werden.

Der Bandförderer kann von einem direkt gekuppelten Getriebemotor oder mit Kettenantrieb getrieben werden.