


Spiralseparator

HT-1

HT1.03.0502.D

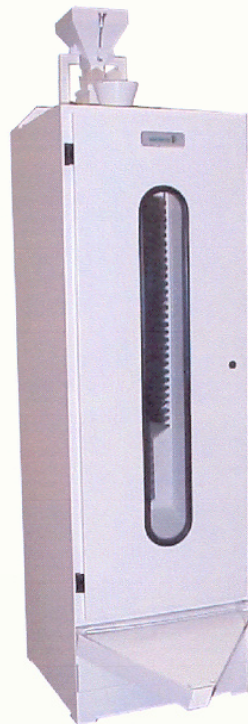

Der Spiralseparator Typ HT-1 wird eingesetzt zur Separierung runder Samen von flachen oder gespalteten Körnern unter Ausnutzung des unterschiedlichen Rollverhaltens

In Standardkonstruktion wird der HT-1 in folgender Ausführung geliefert.

Das Gehäuse ist mit einem Spiral mit 8 Flügeln mit verschiedenen Neigungen versehen.

Die Maschine ist mit Vibratorspeiser mit Start/Stop und Potentiometer versehen.

Weiter mit Einlauf sowie regelbaren Deflektoren und Bodenauslaufschieber.

Der HT-1 hat zwei Ausläufe – für Reinware und für Abfall.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Sonderausführungen:

- ♦ Nylonfinger-Bremse
- ♦ Aufsatz-Vorbehälter (600 mm)
- ♦ Selbstausrichtungssystem für die Nylonfinger