Trieur

TR- TR1.04.0502.D

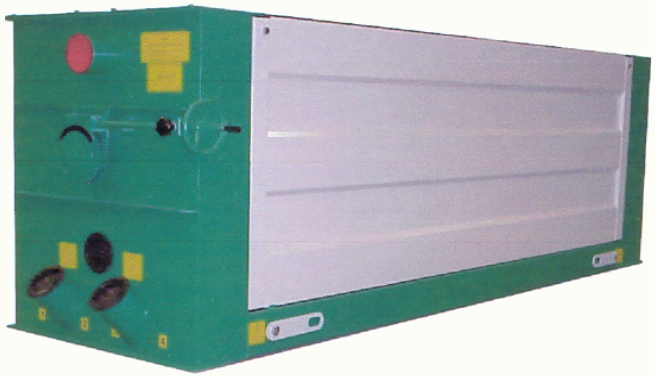

Der Trieur Typ TR wird als Modulsystem hergestellt. Dies bedeutet, dass eine Trieuranlage aufgebaut werden kann, die alle Forderungen an die Kapazität unter Berücksichtigung der ortlichen Einbausituation erfüllt

Eine bereits vorhandene Anlage kann auch durch den Einbau zusätzlicher Modultrieure problemlos erweitert und in der Leistung gesteigert werden.

Geschätzte Leistung in Weizen ist von 5 t/h bis ca. 27 t/h.

In Standardkonstruktion werden die TR Maschinen in folgender Ausführung geliefert.

Der Zylinder kann mit Rührwerk, mit Rührwerk mit Schnecke oder mit Auslaufbremse ausgestattet werden.

Der Mantel ist auswechselbar.

Die Trogeinstellung ist stufenlos einstellbar.

Die Maschine ist mit Schutzverkleidung auf der linken und rechten Seite des Mantels versehen.

Der Trieur ist komplett mit festem Antrieb.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Sonderausführungen:

- Mechanisch variabler Antrieb
- Variabler Antrieb mit Frequenzregulierung
- Laufstege und Bedienbühnen
- Doppelter Zweiwegschieber für einen Auslauf
- Toppabdeckung
- Luftreinigungssystem
- Gasbediente Hebeausrüstung für Schutzverkleidung
- Hebeausrüstung für Mantelwechsel; elektrisch oder mechanisch
- Gehärteter Mantel

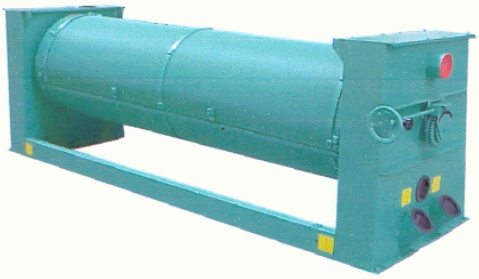

Ohne Schutzverkleidung gezeigt



Zylindermantel mit tropfenförmigen Zellen