


Gewichtsausleser

KA-3300 / -4400 / -5500

KA7.05.0502.D

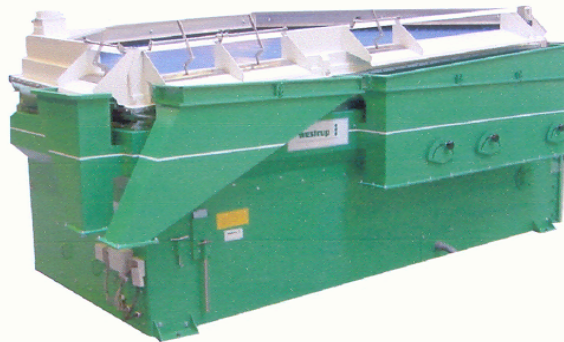

Der Gewichtsausleser Typ KA wird zur Feinsortierung von Produkten mit gleicher Partikelgröße aber unterschiedlichem spezifischen Gewicht verwendet

Diese Sortierung ist oft die einzige Möglichkeit, den geforderten Reinheitsgrad zu erreichen und kommt besonders dann zum Einsatz, wenn sich die traditionellen Reinigungsmethoden mit Luft, Sieben und Trieuren als nicht ausreichend erweisen.

Geschätzte Leistung in Weizen ist für KA-3300 bis auf 7 t/h, für KA-4400 bis auf 12 t/h, und für KA-5500 bis auf 20 t/h.

In Standardkonstruktion werden die KA Maschinen in folgender Ausführung geliefert.

Die Sortierdecke ist mit Standardbespannung für Getreide (gerippt).

Deckwechsel wird seitwärts auf der Maschine vorgenommen.

Die Maschine ist mit hydraulischer Regelung mit elektrischer Pumpe für Deckneigungen; einschl. Frequenzumwandler.

Alle Einstellungen können während des Betriebes ausgeführt werden.

Weiter mit Ansaugschalldämpfer.


Die Maschine ist komplett mit eingebautem Ventilator, Tischantrieben und Motoren.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt mit Sortierdecke aus Aluminiumprofilen.

Sonderausrüstung:

- ♦ Decke mit Bespannung für kleine Samen (statt gerippter Decke)
- ♦ Decke mit reduzierter Fläche und Standardbespannung (gerippt)
- ♦ Rückführband für die Mischfraktion
- ♦ Vibrationsrinne zum Rückführband
- ♦ Staubabsaugungshaube über die gesamte Tischfläche oder für Einlaufabsaugung
- ♦ Programmierbare hydraulische PLC Kontrolle
- ♦ Verstärkter Ventilatorantrieb

	KA-3300	KA-4400	KA-5500
Motor, Ventilator	15,00 kW	18,50 kW	22,00 kW
Motor, Tischantrieb	3,00 kW	3,00 kW	3,00 kW
Deckgröße	2,40 m ²	3,40 m ²	6,10 m ²

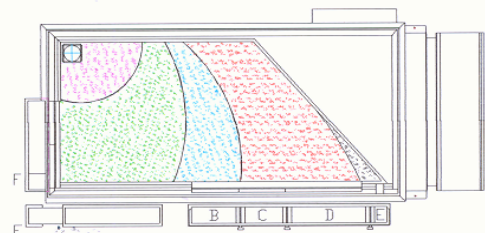

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Ohlsdorf Konto NR:26146 BLZ:34390

FB-NR: FN9561p Wels UID-NR: ATU 37775902 Internet: <http://www.wirth-muehlen.at>